


天然木の躍動美


にぎやかな節やダイナミックな杓、自然の中で育ってきた銘木の豊かな個性。ラスティック、それは素材の躍動感があるがままに愛するスタイル。

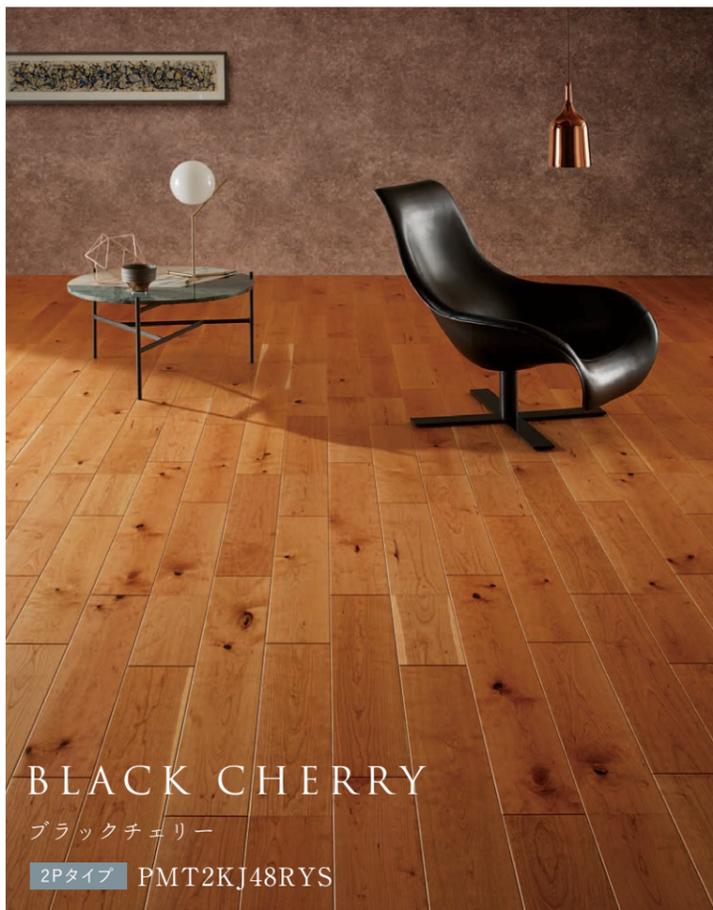

BLACK CHERRY

ブラックチェリー


2Pタイプ PMT2KJ48RYS

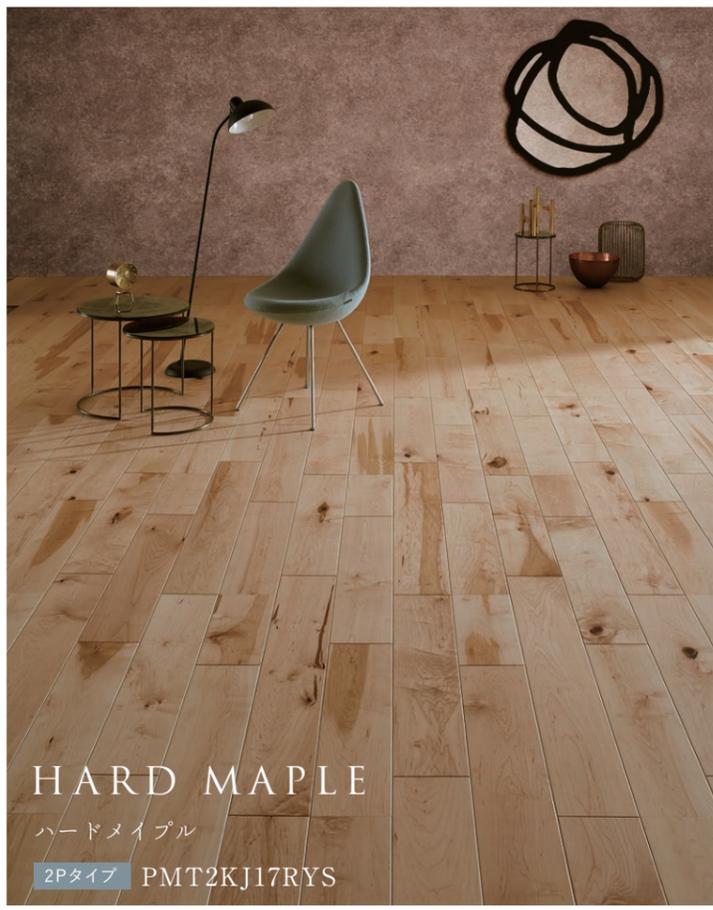

HARD MAPLE

ハードメイプル

2Pタイプ PMT2KJ17RYS

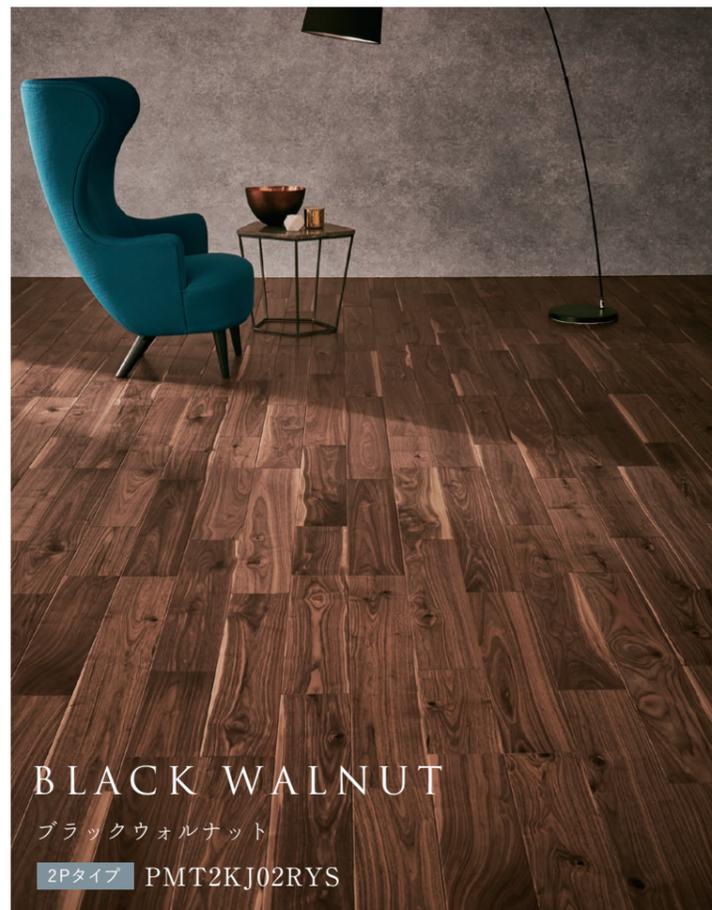

BLACK WALNUT

ブラックウォルナット

2Pタイプ PMT2KJ02RYS



OAK N-45°

オーク N-45°

2Pタイプ PMT2KJ05RYS 3Pタイプ PMT3KJ05RYS



ノット・ピンノット 白太 ガムポケット ミネラルストリーク パテ充填処理 ノット・ピンノット バークポケット スピールズ・ハートワット 縮み杓 パテ充填処理 ノット・ピンノット バークポケット 白太 ミネラルストリーク パテ充填処理 ノット・ピンノット バークポケット 白太 ミネラルストリーク パテ充填処理 ノット・ピンノット バークポケット 虎斑 白太 パテ充填処理

5つの衛生性能を備えた「ハイジェニック仕様」

HYGIENIC

【ハイジェニック仕様とは】

●天然木であること ●以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること

1. 抗ウイルス性能



※1 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。●SIAAの安全性基準に適合しています。 ※2) SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

2. 抗菌性能



3. 耐薬品性能

4. 耐汚染性能

5. 室内空気環境性能

素材の素晴らしさ



ライブナチュラルプレミアムの表面化粧材には、朝日ウッドテックが創業100年間で培った確かな鑑識眼によって吟味・調達してきた「銘木」を使用しています。

触感とメンテナンス性を両立



「ナチュラルマット塗装」を施すことにより、銘木の風合い（木味）そのものの感触と、摩耗や汚れなどへの耐久性の両立を実現しました。無垢フローリングのような煩わしいメンテナンス不要のフリーワックスです。

ずっと安心の床暖房



挽き板の床材に起こりやすいのが、隙や割れといった床暖房時のトラブル。ライブナチュラルプレミアムは、過酷な条件で耐久試験をクリアし、床暖房仕上りとしての認定を受けているので安心してお使いいただけます。

天然木フローリングとして史上初



「Live Natural Premium」と「Live Natural Premium And More」でダブル受賞。「Live Natural Premium」の受賞は、グッドデザイン賞が始まって以来、天然木フローリングとして初の受賞となりました。



Pick up! 独自の補修加工技術

木材の個性を活かしながらも、実用上問題がないようにするために、穴あき部にはパテによる補修を施しています。パテの選定と独自の加工技術により、パテやせ・割れ・塗膜密着の課題をクリアし、床暖房でも安心して使っていただけます。



●節や白太、入皮など木材のキャラクターを活かしたデザインです。キャラクターの出現は、製品一枚一枚異なります。●天然木(材)を使用していますので製品一枚ごとに色柄が異なります。●節部分など凹みや割れが現れる場合があります。ご了承ください。

玄関框



■平面図


2Pタイプ(5~6ピースでデザインしております)

3Pタイプ(8~12ピースでデザインしております)



寸法/厚み12×巾303×長さ1,818mm 梱包入数/6枚(1坪=3.3㎡)

■断面図

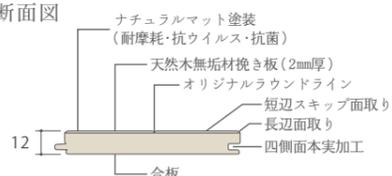

フリーワックス
Free Wax

⚠ ワックスがけは必要ありません！

ナチュラルマット塗装は、平滑で木味を活かす艶になっていますので、ワックスがけは必要ありません。しかし、傷が気になる場合や継続的にワックスがけを希望される場合は、当社推奨のワックスでワックスがけが可能です。但し、ワックスをかけた場合は、表面がワックスの皮膜になり、艶や、抗ウイルス・抗菌性能など、塗装本来の性能が発揮できなくなります。



内装上履用 抗ウイルス 抗菌 耐凹み傷 捨て張り 耐摩耗 床暖房対応 ヒビワレ防止 ペット用防汚塗装 F☆☆☆☆

厚み12mm



天然木ならではのぬくもりに
犬にやさしい滑りにくさをプラスした
天然木突き板フローリング

滑りにくい塗装仕上げ


本物の天然木だけがもつ高級感と温かさにこだわりながら、
犬にやさしい滑りにくさを実現しました。

ペットのことを考えた時、フローリングで一番重要なのは滑りへの配慮です。

一般的なフローリングでは犬の膝に負担がかかります。


小型犬の足腰に負担がかかりにくい適度な滑りにくさを持たせました。

また、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げです。

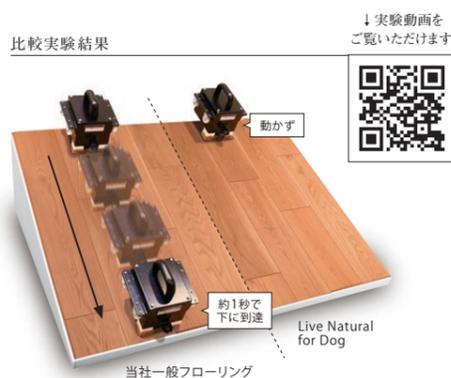

犬にとっての適度な滑りにくさとは

犬のすべりを表す物理量を「C.S.R・D」で算出します。「C.S.R・D」とは「Coefficient of Slip Resistance・Dog」の略で、係数が大きいほどすべりにくくなります。Live Natural for Dogは、「C.S.R・D」が当社が定めた目標値をクリアするよう、適度な滑りにくさで、安全かつ快適な塗装を目指しました。

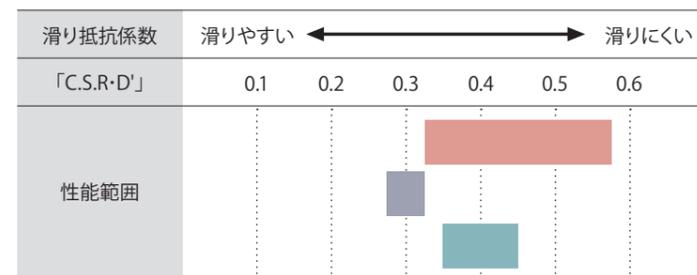


犬にとっての適度な滑りにくさ(当社が定めた目標値)

当社一般フローリング

Live Natural for Dog

※上記数値は当社オリジナルの試験基準によるものです。保証値ではございません。

■滑り抵抗係数 測定装置写真
(東京工業大学環境・社会理工学院建築学系 横山研究室にて開発)

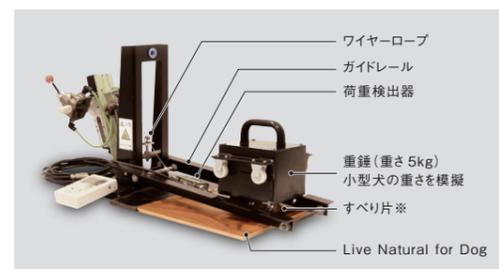

フロア上にペット(犬)を想定したすべり片付きの重錘を置き、斜め上18°の方向に所定の荷重速度で引っ張ります。その際の引張荷重を荷重検出器で測定し、すべり片が動き出すまでの荷重の最大値を求め、次式にしたがってすべり抵抗係数「C.S.R・D」を算出します。

C.S.R・D=Pmax/W

Pmax:すべり片が動き出す時点までの荷重の最大値

W:測定時に測定対象床に載荷される鉛直荷重(重錘とすべり片をあわせた重量)

Variation

Black Cherry ブラックチェリー



Black Walnut ブラックウォルナット



Hard Maple ハードメイプル



Oak オーク



Value

愛犬も安心。5つの衛生性能を備えた「ハイジェニック仕様」

HYGIENIC

【ハイジェニック仕様とは】

●天然木であること ●以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること

1. 抗ウイルス性能



2. 抗菌性能



3. 耐薬品性能

4. 耐汚染性能

5. 室内空気環境性能

※1) 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。●SIAAの安全性基準に適合しています。

※2) SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

床暖房対応



朝日ウッドテックの床暖房用フロアは、きびしい含水率管理と材料選定そしてヒビワレ防止処理が一体となつて、床暖房の熱に強い寸法安定性を備えています。

耐凹み傷



食器や缶などの落下傷や、キャスター付きの家具の移動、人が椅子に座って後ろに寄り掛かっても凹み傷がつきにくくなっています。



より豊かな表情



自社で良質な木材を原木の段階から吟味し調達した天然銘木を使用。生命力溢れる素材感を表現しています。


Detail

■平面図



梱包入数/6枚(1坪=3.3㎡)入

■断面図



【ご注意】※犬の歩行に配慮した滑り性能であり、全く滑らないわけではありません。また、ダッシュ時の「スタート」、「ストップ」、または「スピン・ターン」時は滑ることがあります。※犬の足の状態によって滑りやすさは変化します。足裏の汚れ(土や砂)、肉球がカサカサして、爪や毛が長いなどの理由で滑りやすくなるため定期的なお手入れをおすすめします。※室内環境で滑り性能は変化します。特に乾燥すると滑りやすくなるため冬場は加湿器などの使用を推奨します。※フローリング表面に皮脂などの油分が付着すると滑りやすくなる可能性があります。住宅用洗剤(中性)を含ませ固く絞った雑巾で拭き取ってください。※化学モップ・化学雑巾・フローリングワイパー(ドライタイプ)を使用すると、含まれる成分によって本来の滑り性能が発揮されなくなりますのでご注意ください。※排泄物や嘔吐物などが長期間床上に滞在すると、染み込んで汚染や変色の原因となる可能性があるため、すぐに拭き取ってください。水分の染み込む恐れのある箇所にはコーキング施工をすることをお勧めします。※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面がワックスの被膜となり、塗膜本来の性能が発揮できなくなりますので、ご了承ください。

Live Natural MSX ネダレス145 for Dog

ライブナチュラルMSX ネダレス145 for Dog

WODTEC



天然木ならではのぬくもりに
犬にやさしい滑りにくさをプラスした
天然木突き板フローリング

滑りにくい塗装仕上げ


本物の天然木だけがもつ高級感と温かさにこだわりながら、
犬にやさしい滑りにくさを実現しました。

ペットのことを考えた時、フローリングで一番重要なのは滑りへの配慮です。

一般的なフローリングでは犬の膝に負担がかかります。


小型犬の足腰に負担がかかりにくい適度な滑りにくさを持たせました。

また、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げです。

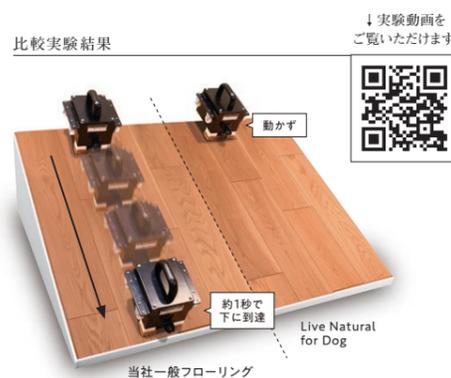

犬にとっての適度な滑りにくさとは


犬のすべりを表す物理量を「C.S.R・D」で算出します。「C.S.R・D」とは「Coefficient of Slip Resistance・Dog」の略で、係数が大きいほどすべりにくくなります。Live Natural for Dogは、「C.S.R・D」が当社が定めた目標値をクリアするよう、適度な滑りにくさで、安全かつ快適な塗装を目指しました。

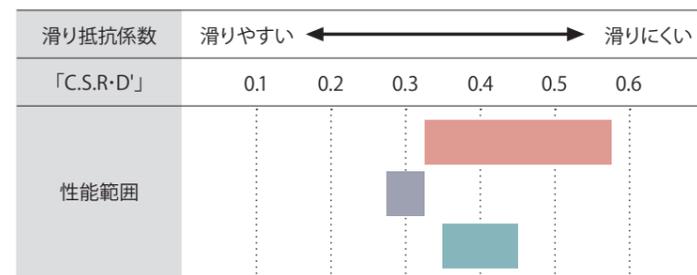

- 犬にとっての適度な滑りにくさ(当社が定めた目標値)
- 当社一般フローリング
- Live Natural for Dog

※上記数値は当社オリジナルの試験基準によるものです。保証値ではございません。

■ 滑り抵抗係数 測定装置写真
(東京工業大学環境・社会理工学院建築学系 横山研究室にて開発)

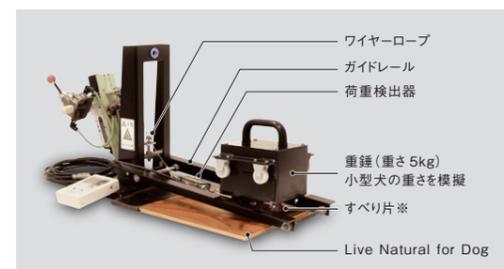

フロア上にペット(犬)を想定したすべり片付きの重錘を置き、斜め上18°の方向に所定の荷重速度で引っ張ります。その際の引張荷重を荷重検出器で測定し、すべり片が動き出すまでの荷重の最大値を求め、次式にしたがってすべり抵抗係数「C.S.R・D」を算出します。

$$C.S.R \cdot D = P_{max} / W$$

Pmax: すべり片が動き出す時点までの荷重の最大値
W: 測定時に測定対象床に載荷される鉛直荷重
(重錘とすべり片をあわせた重量)

Variation

Black Cherry ブラックチェリー



品番 HLBW0048L5BS

Black Walnut ブラックウォルナット



品番 HLBW00BWL5BS

内装上履用 防音 LL-40 コンクリート直貼り ペット用防滑塗装 耐摩耗 床暖房対応 ヒビワレ防止

| 厚み13.5mm |

Hard Maple ハードメイプル



品番 HLBW0017L5BS

White Oak ホワイトオーク



品番 HLBW0005L5BS

Value

愛犬も安心。5つの衛生性能を備えた「ハイジエニック仕様」

HYGIENIC

【ハイジエニック仕様とは】

- 天然木であること
- 以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること

1. 抗ウイルス性能



無機系・塗装/表面 / JP0612534A0001X

※1) 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。●SIAAの安全性基準に適合しています。

※2) SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

2. 抗菌性能



無機系・塗装/表面 / JP0112534A0001S


3. 耐薬品性能

4. 耐汚染性能


5. 室内空気環境性能

Detail

■ 平面図



■ 断面図

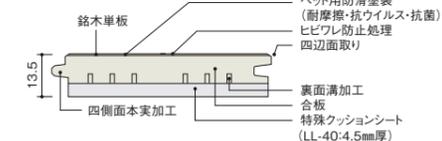

※直貼床材は、商品の構成上厚さを正確に測定することは困難です。表示厚さは、裏面クッション部の設計上の厚さを含んだものです。床と周辺部のおさまりは、カットサンプルなど実物での確認をお願いします。

床暖房対応



朝日ウッドテックの床暖房用フロアは、きびしい含水率 自社で良質な木材を原木の段階から吟味し調達した天然銘木を使用。生命力溢れる素材感を表現しています。

より豊かな表情



L-40

遮音性能

防音
フローリング
とは

木質防音直貼り床材は、階下への音(軽量床衝撃音)を生じない程度に抑えようとするものです。防音室のような外の音が聞こえなくなる遮音性能とは異なります。階下への音が消えてなくなるわけではありません。

軽量床衝撃音 LL

スリッパで歩くバタバタ音や、スプーンを落としたチャリンという音のように、比較的軽い衝撃音のことです。軽量床衝撃音は、床に防音の機能をもったフローリング(防音木質床材)を使うことによって、和らげることが可能です。



<防音性能>
推奨L等級 LL-40
新性能機能ΔLL(I)-5

【ご注意】

※犬の歩行に配慮した滑り性能であり、全く滑らないわけではありません。また、ダッシュ時の「スタート」、「ストップ」、または「スピン・ターン」時は滑ることがあります。

※犬の足の状態によって滑りやすさは変化します。足裏の汚れ(土や砂)、肉球がカサカサしてる、爪や毛が長いなどの理由で滑りやすくなるため定期的なお手入れをおすすめします。


※室内環境で滑り性能は変化します。特に乾燥すると滑りやすくなるため冬場は加湿器などの使用を推奨します。

※フローリング 表面に皮脂などの油分が付着すると滑りやすくなる可能性があります。住宅用洗剤(中性)を含ませ固く絞った雑巾で拭き取ってください。

※化学モップ・化学雑巾・フローリングワイパー(ドライタイプ)を使用すると、含まれる成分によって本来の滑り性能が発揮されなくなりますのでご注意ください。

※排泄物や嘔吐物などが長期間床に滞留すると、染み込んで汚染や変色の原因となる可能性があるため、すぐに拭き取ってください。水分の染み込み恐れのある箇所にはコーキング施工をすることをお勧めします。

※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面がワックスの被膜となり、塗膜本来の性能が発揮できなくなりますので、ご了承ください。

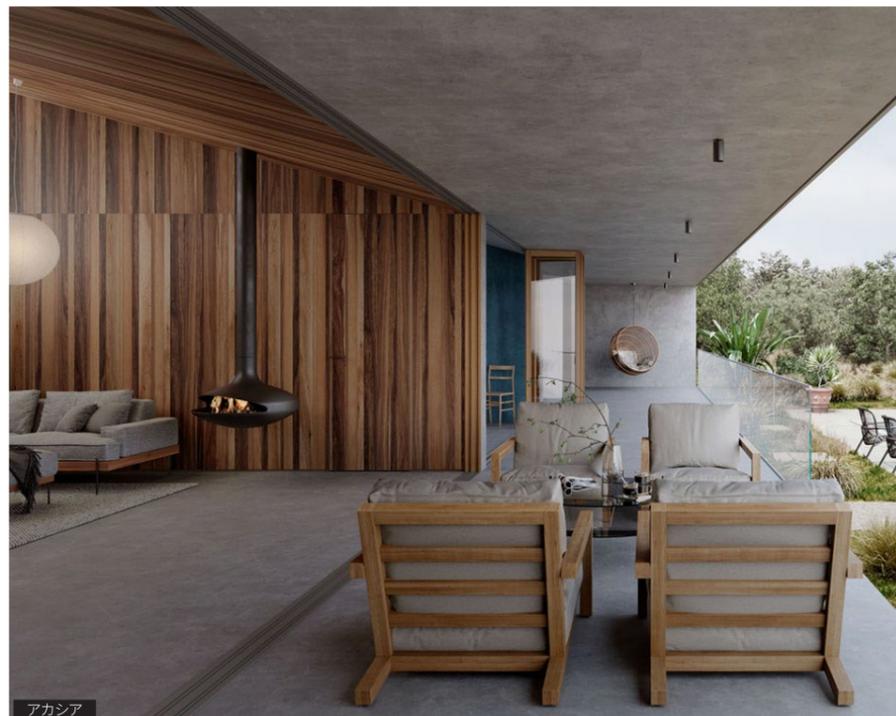

アカシア



オーク



アッシュ



ブラックチェリー



ハードメイプル



レッドシダー



ブラックウォルナット



スプルース



ヘムロック



スモークユーカリ

black cherry ブラックチェリー



75mmピッチ [品番] 塗装品/WR8P29UM00-48

hard maple ハードメイプル



75mmピッチ [品番] 塗装品/WR8P29UM00-17

oak オーク



ランダムピッチ [品番] 塗装品/WRR-29UM00-05 (長さ継ぎはしていません。)

black walnut ブラックウォルナット



ランダムピッチ [品番] 塗装品/WRR-29UM00-02 (長さ継ぎはしていません。)

smoke eucalyptus スモークユーカリ



ランダムピッチ [品番] 塗装品/WRR-29UM00S79 (長さ継ぎはしていません。)

red cedar レッドシダー



ランダムピッチ [品番] 塗装品/WRR-29UM00-78 (長さ継ぎはしていません。)



150mmピッチ [品番] 塗装品/WR4P29UM00-48



150mmピッチ [品番] 塗装品/WR4P29UM00-17



75mmピッチ [品番] 無塗装品/WR8P290S00-05 塗装品/WR8P29UM00-05



75mmピッチ [品番] 塗装品/WR8P29UM00-02



ランダムピッチ [品番] 塗装品/WRR-29UM00-53 (長さ継ぎはしていません。)




ランダムピッチ [品番] 塗装品/WRR-29UM00-N1 (長さ継ぎはしていません。)

ash アッシュ



75mmピッチ [品番] 無塗装品/WR8P290S00-10 塗装品/WR8P29UM00-10 (長さ継ぎはしていません。)

acacia アカシア

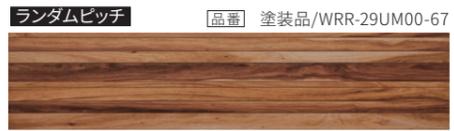


ランダムピッチ [品番] 塗装品/WRR-29UM00-67 (長さ継ぎはしていません。)

oak オーク



150mmピッチ [品番] 無塗装品/WR4P290S00-05 塗装品/WR4P29UM00-05 (長さ継ぎはしていません。)

black walnut ブラックウォルナット

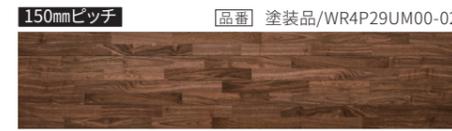

150mmピッチ [品番] 塗装品/WR4P29UM00-02 (長さ継ぎはしていません。)

spruce スプルース




ランダムピッチ [品番] 塗装品/WRR-29UM00-29 (長さ継ぎはしていません。)

内装用壁・天井材/F☆☆☆☆
下地:木質・石膏ボード

受注生産品

出荷日につきましては当社営業まで
お問い合わせください。


ランダムピッチ (長さ継ぎはしていません。)

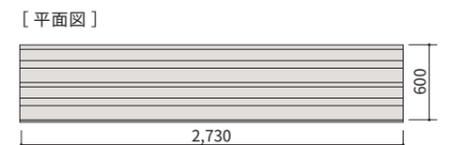


[断面図]
レッドシダー・ヘムロック・スプルースは()内の寸法になります。




75mmピッチ

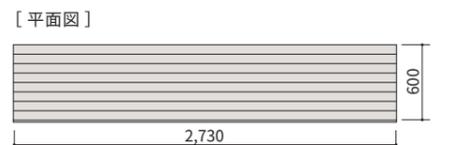


[断面図]



150mmピッチ 寸法(mm)・断面図(mm)

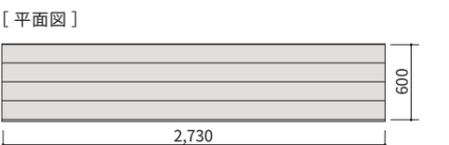

[断面図]




キャラクター



納め部材(無垢材)

レッドシダー・ヘムロック・スプルースは()内の寸法になります。

寸法(mm)・断面図(mm)



the wall 壁・天井材 / 不燃タイプ



the wall

天然木/壁・天井材

不燃タイプ


2023.03 発売

責任あるメーカーとして
100%合格する製品を6年かけて開発

特殊仕様の
火山性ガラス質複層板を使用

特殊な薄葉紙貼アルミ箔を複合した火山性ガラス質複層板を使用。
さらに、塗装・銘木単板・接着剤の発熱が最大限に少なくなる
設計を実現しました。

木材のバラツキを含め、100%合格する組み合わせです。

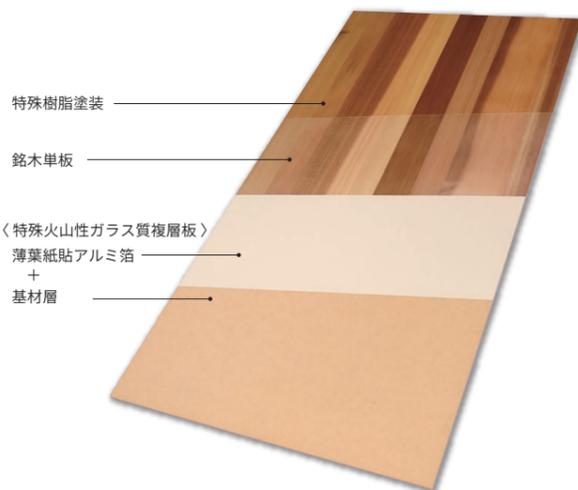

red cedar

レッドシダー

分類 常緑針葉樹・ヒノキ科
産地 北アメリカ

北米大陸の太平洋岸に分布し、アラスカから北カリフォルニアにかけて広がる山地や川沿いの森に多く生息する樹木。葉は常緑で、独特の芳香を持っています。樹高は60mに及ぶこともあり、世界の樹種の中では4番目に大きいとされています。

品番 / FRR-29UM00-78

価格 / [税込] ¥34,870/枚 [税抜] ¥31,700/枚 (¥19,350/㎡)


レッドシダーは1本の木の中で材色の幅が広く、1ピースの中でも材色差(濃淡)が大きく出るのが特徴です。また、キャラクターも豊富で個性豊かな表情を持ちます。継ぎ目などにパテ充填処理をしている場合があります。




ランダムピッチ (長さ継ぎはしていません)

国土交通省大臣認定 NM-5359(1) 不燃材料 F☆☆☆☆

平面図 2×9サイズ 6.3×600×2,730mm

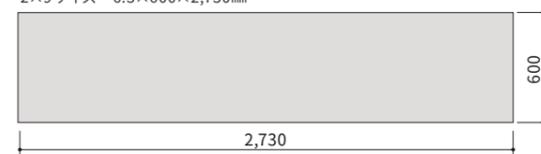

断面図

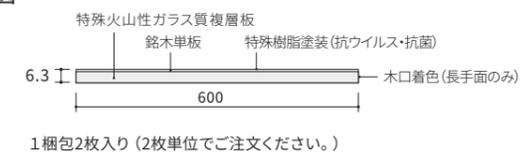

1梱包2枚入り(2枚単位でご注文ください。)

納め部材	見切縁/入隅	出隅	巾木	幕板	目地テープ	木口補修液
寸法断面図	12×12×2,760mm 	18×15×2,760mm 	12×60×2,760mm 	90×8×2,760 	0.5mm×18mm×45m 	30ml入り 1ピンで約18mの着色が可能
品番	FZK069UMRC-29	FZD069UMRC-29	FZG069UMRC-29	WZH059UM00-78	FZM00ARERC	FZR0000SRC
価格	[税込] ¥10,560/本 [税抜] ¥9,600/本	[税込] ¥13,200/本 [税抜] ¥12,000/本	[税込] ¥14,520/本 [税抜] ¥13,200/本	[税込] ¥22,000/本 [税抜] ¥20,000/本	[税込] ¥14,300/巻 [税抜] ¥13,000/巻	[税込] ¥1,980/本 [税抜] ¥1,800/本

※納め部材は不燃材料ではありません。

発熱性試験



試験中燃焼時の様子

試験方法

材料に一定の輻射熱を放射した状態で、高圧スパークにより点火して燃焼させ、燃焼時の酸素消費量を測定し、発熱速度や総発熱量を算出して評価する試験です。

評価方法

分類	加熱時間	評価基準
不燃	20分間	左記加熱時間で①～③を満たすこと。 ①発熱量が8MJ/㎡以下であること。 ②最高発熱速度が10秒を超えて連続して200kw/㎡を超えることがないこと。 ③防炎上有害な裏面まで貫通する亀裂および穴がないこと。
準不燃	10分間	
難燃	5分間	

5つの衛生性能を備えた「ハイジエニック仕様」

HYGIENIC 【ハイジエニック仕様とは】

- 天然木であること
- 以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること

1. 抗ウイルス性能
2. 抗菌性能
3. 耐薬品性能^{※3}
4. 耐汚染性能
5. 室内空気環境性能

※1 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●SIAAの安全性基準に適合しています。
※2 SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※3 当社「壁・天井材」向け試験による評価。